



1.1 驅動程式更新 (WIN 10)


1. 滑鼠移到螢幕最右下角 (畫面滑出右邊常用工具列) → 滑鼠左鍵單點擊【設定】

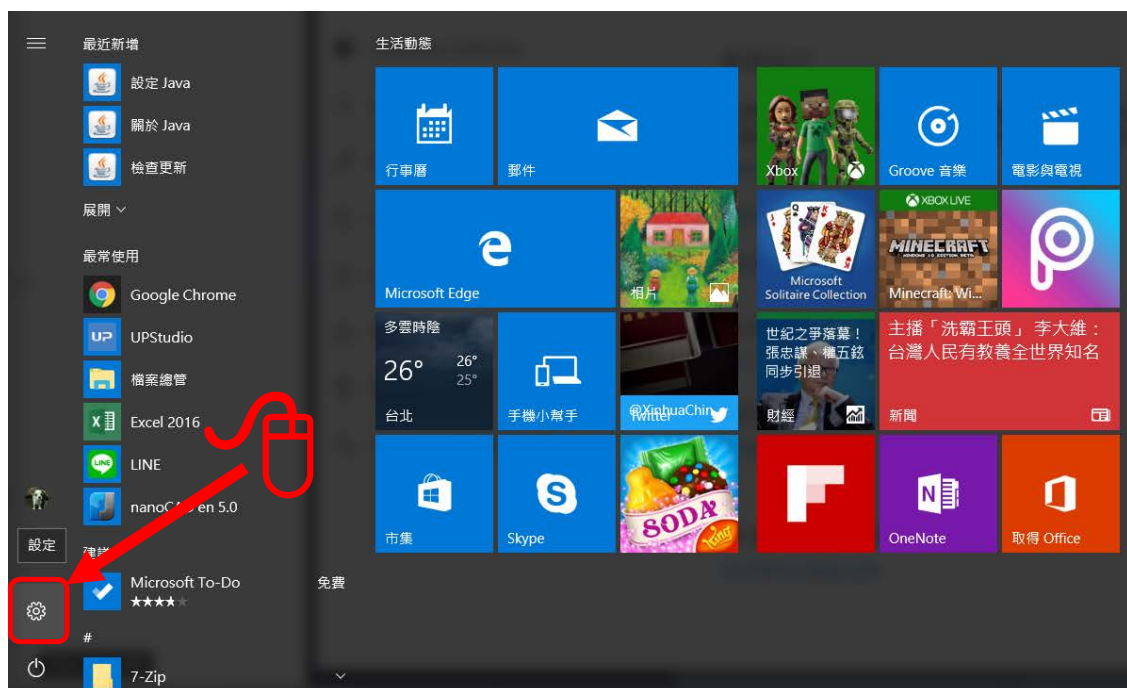


2. 滑鼠左鍵單點擊【變更電腦設定】

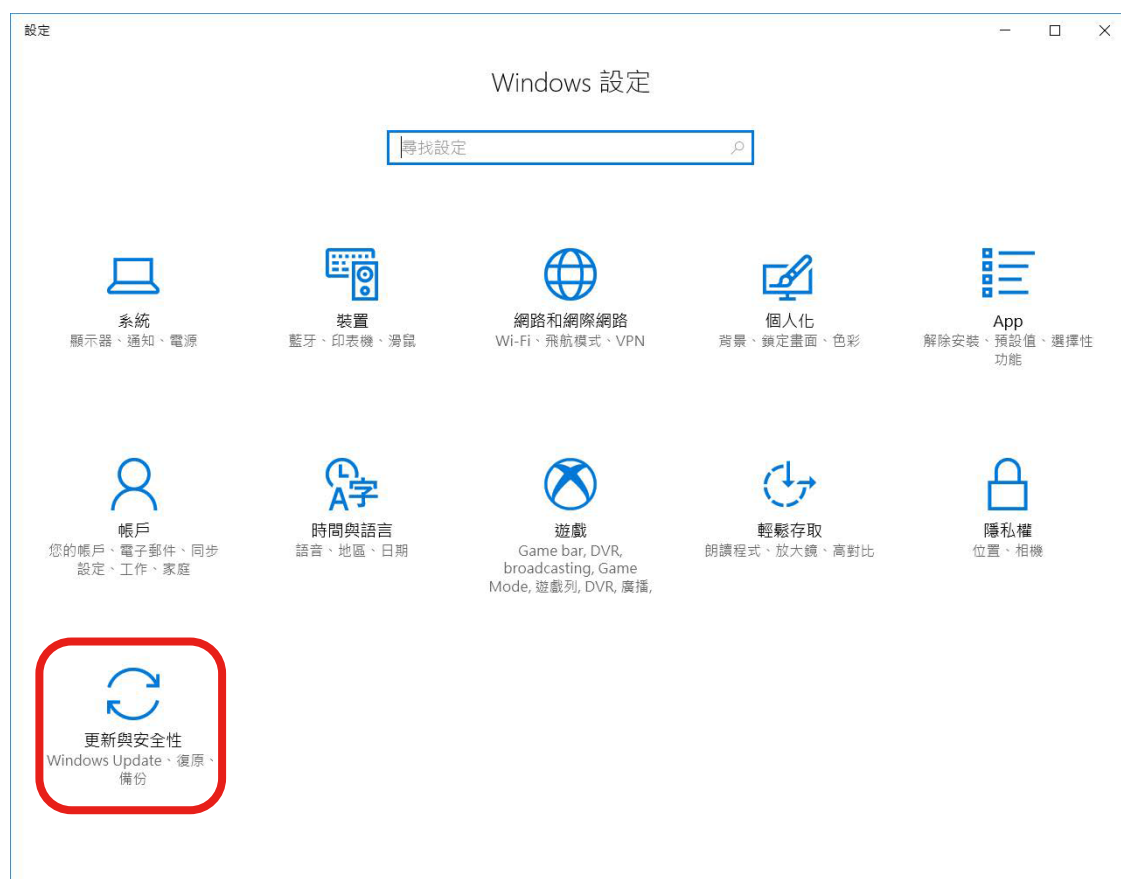


3. 滑鼠左鍵單點擊【更新與復原】

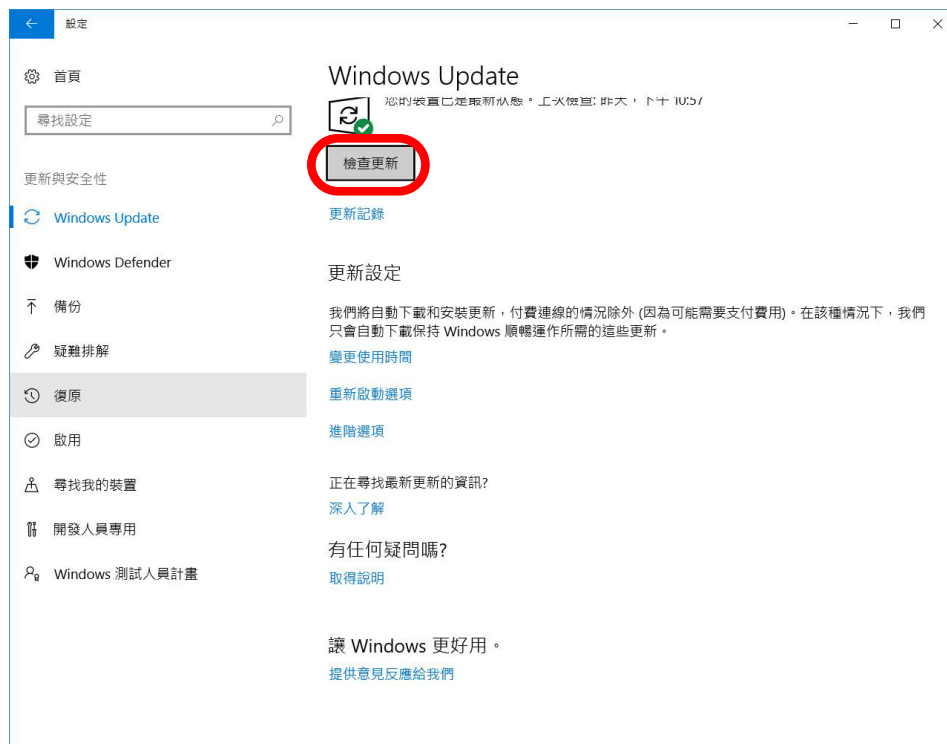


4. 滑鼠左鍵單點擊【復原 -- 立即重新啟動】

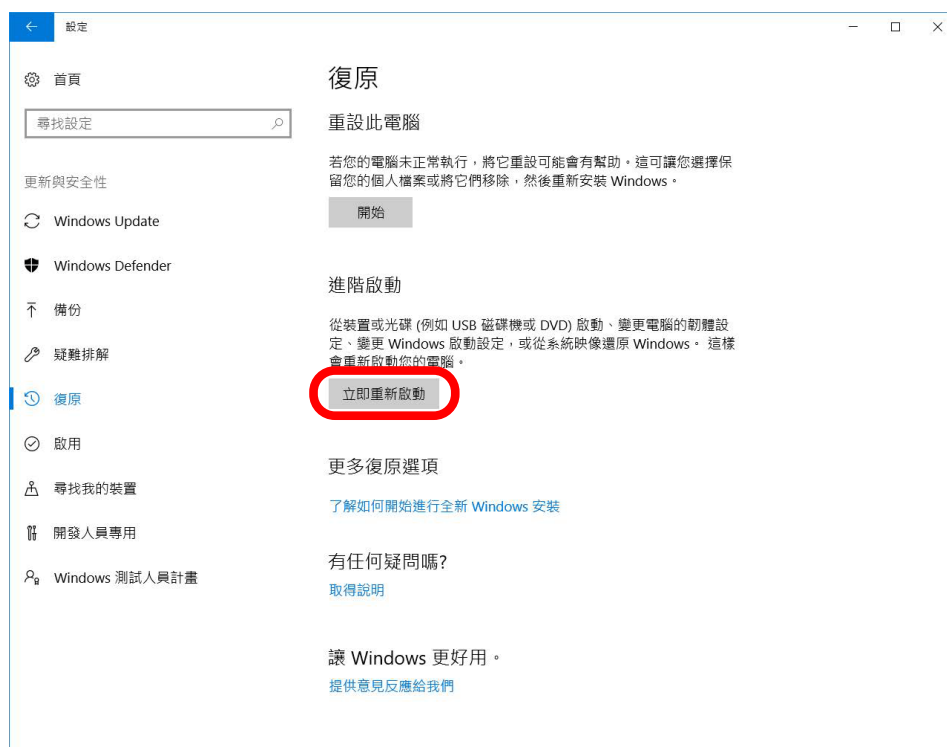


5. 滑鼠左鍵單點擊【疑難排解】

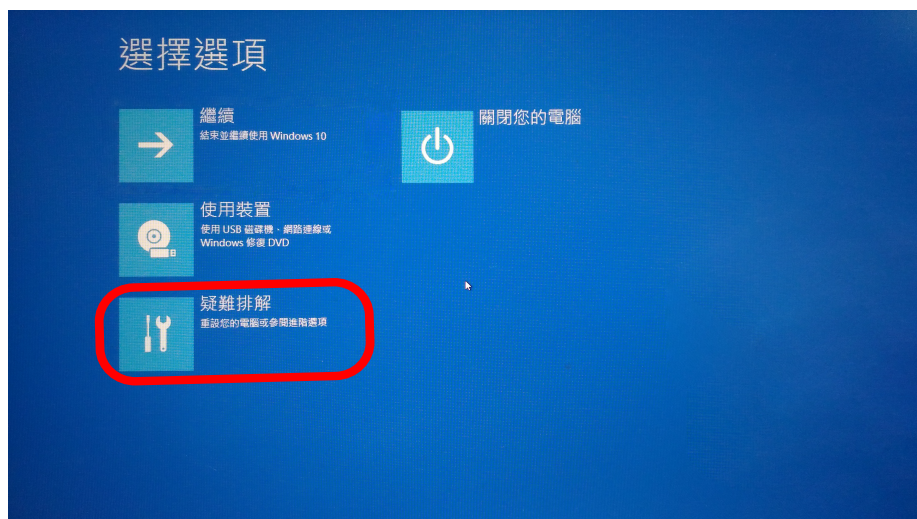


6. 滑鼠左鍵單點擊【進階選項】

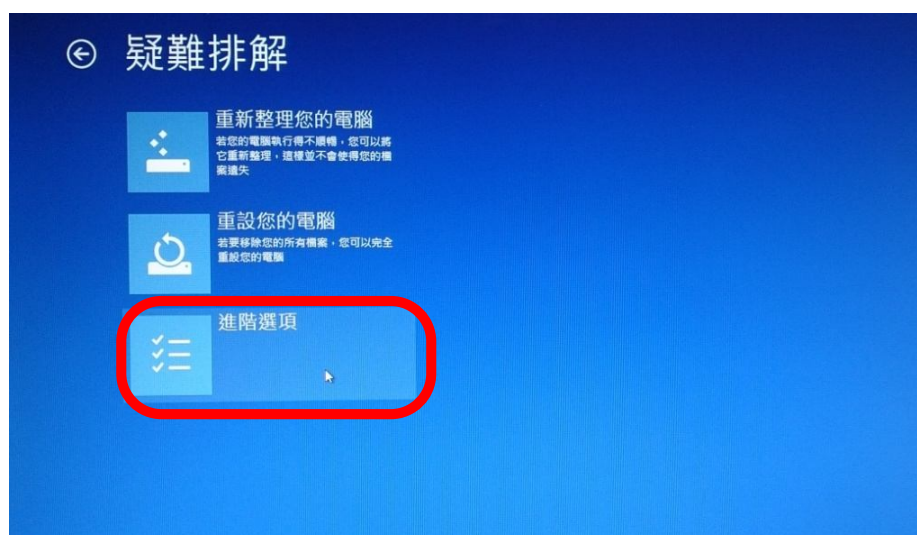


6. 滑鼠左鍵單點擊【啟動設定】

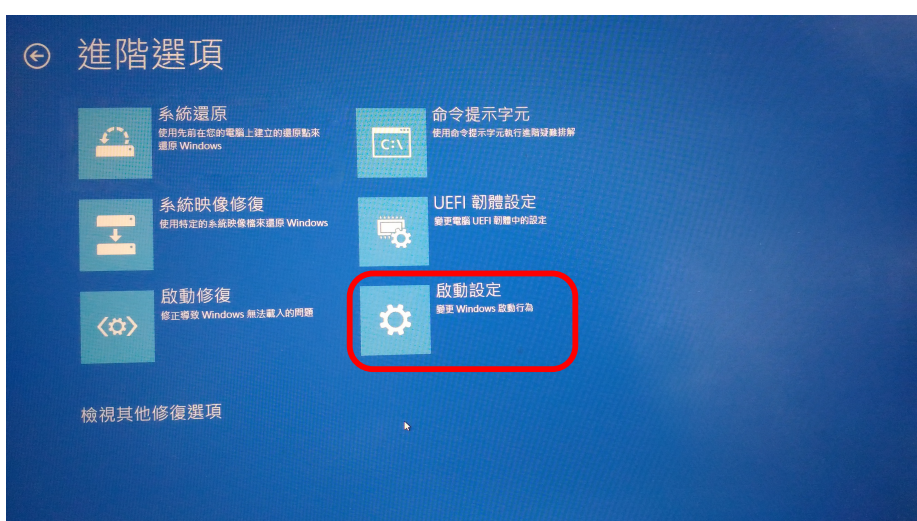


9. 滑鼠左鍵單點擊【重新啟動】

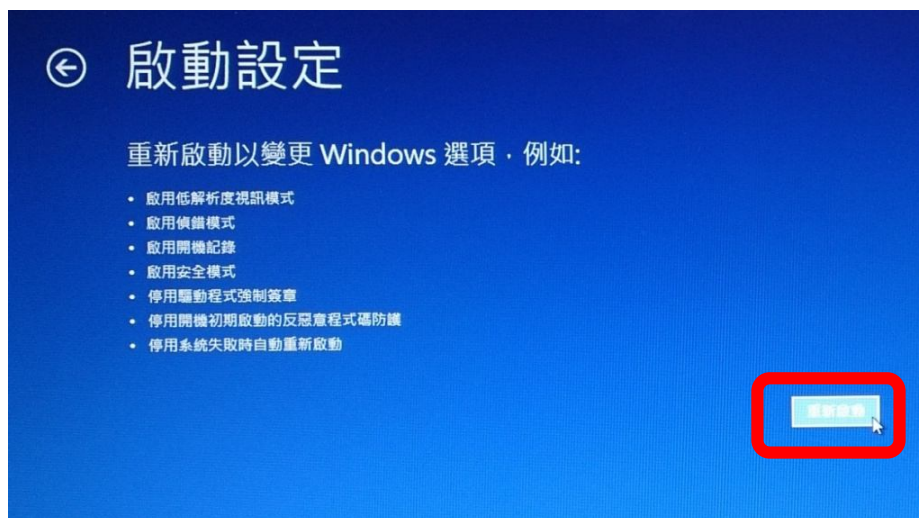


10. 在鍵盤上按F7【停用驅動程式強制簽章】

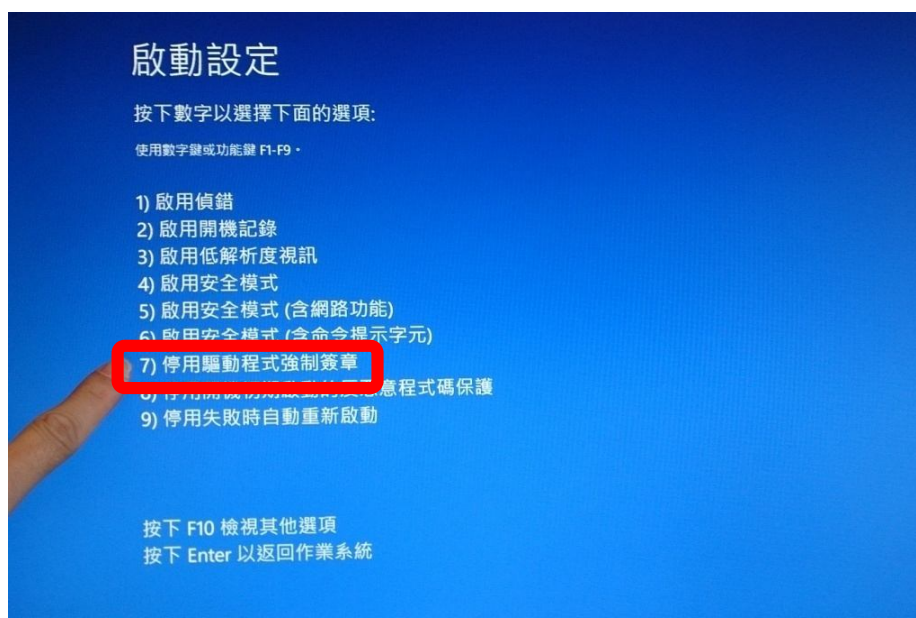

11. 等待重新開機...

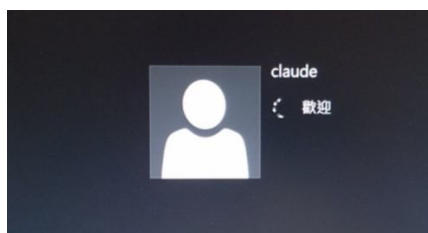


12. 重新開機與登入使用者完成後 → 在鍵盤上同時按【**Win**】+【**E**】 → 滑鼠**右鍵**單點擊【**電腦**】
→ 滑鼠**左鍵**單點擊【**內容**】

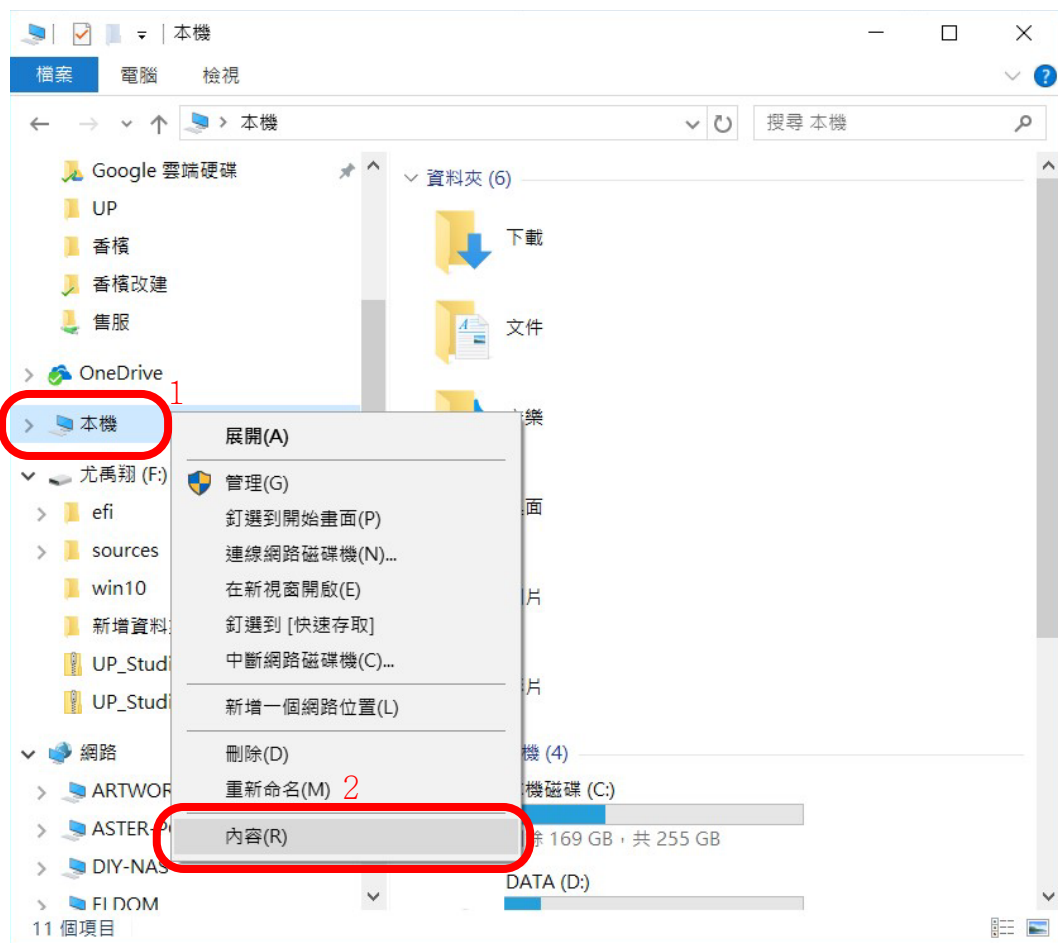

13. 滑鼠**左鍵**單點擊【**裝置管理員**】



14. 滑鼠右鍵單點擊【3D Printer】，再點擊滑鼠左鍵單【更新驅動程式軟體】

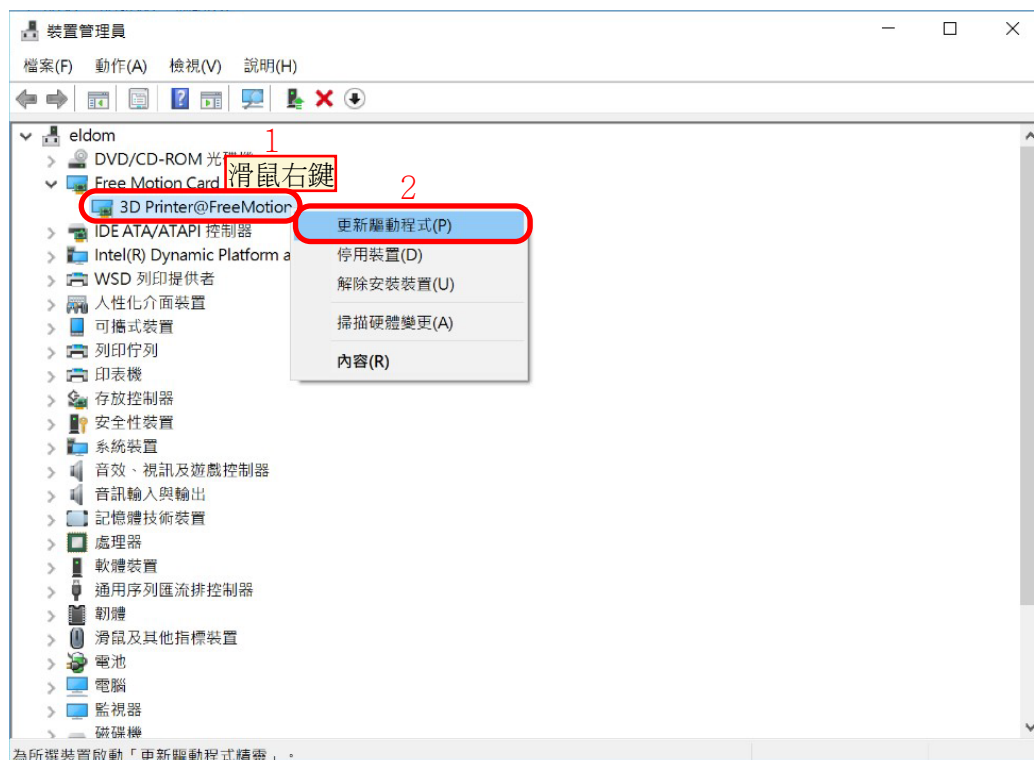

15. 滑鼠左鍵單點擊【更新驅動程式軟體】



16. 滑鼠左鍵單點擊【瀏覽電腦上的驅動程式軟體】→【瀏覽】：C:\Program Files\UP Studio\WinusbFM
→滑鼠左鍵單點擊【下一步】



17. 滑鼠左鍵單點擊【仍然安裝此驅動程式軟體】



18. 正在驅動程式安裝...



19. 滑鼠左鍵單點擊【關閉】



20. 【3D Printer】變成【3D Printer @Free Motion】

